


# Mallas Ciclónicas

Galvanizada  
Plastificada

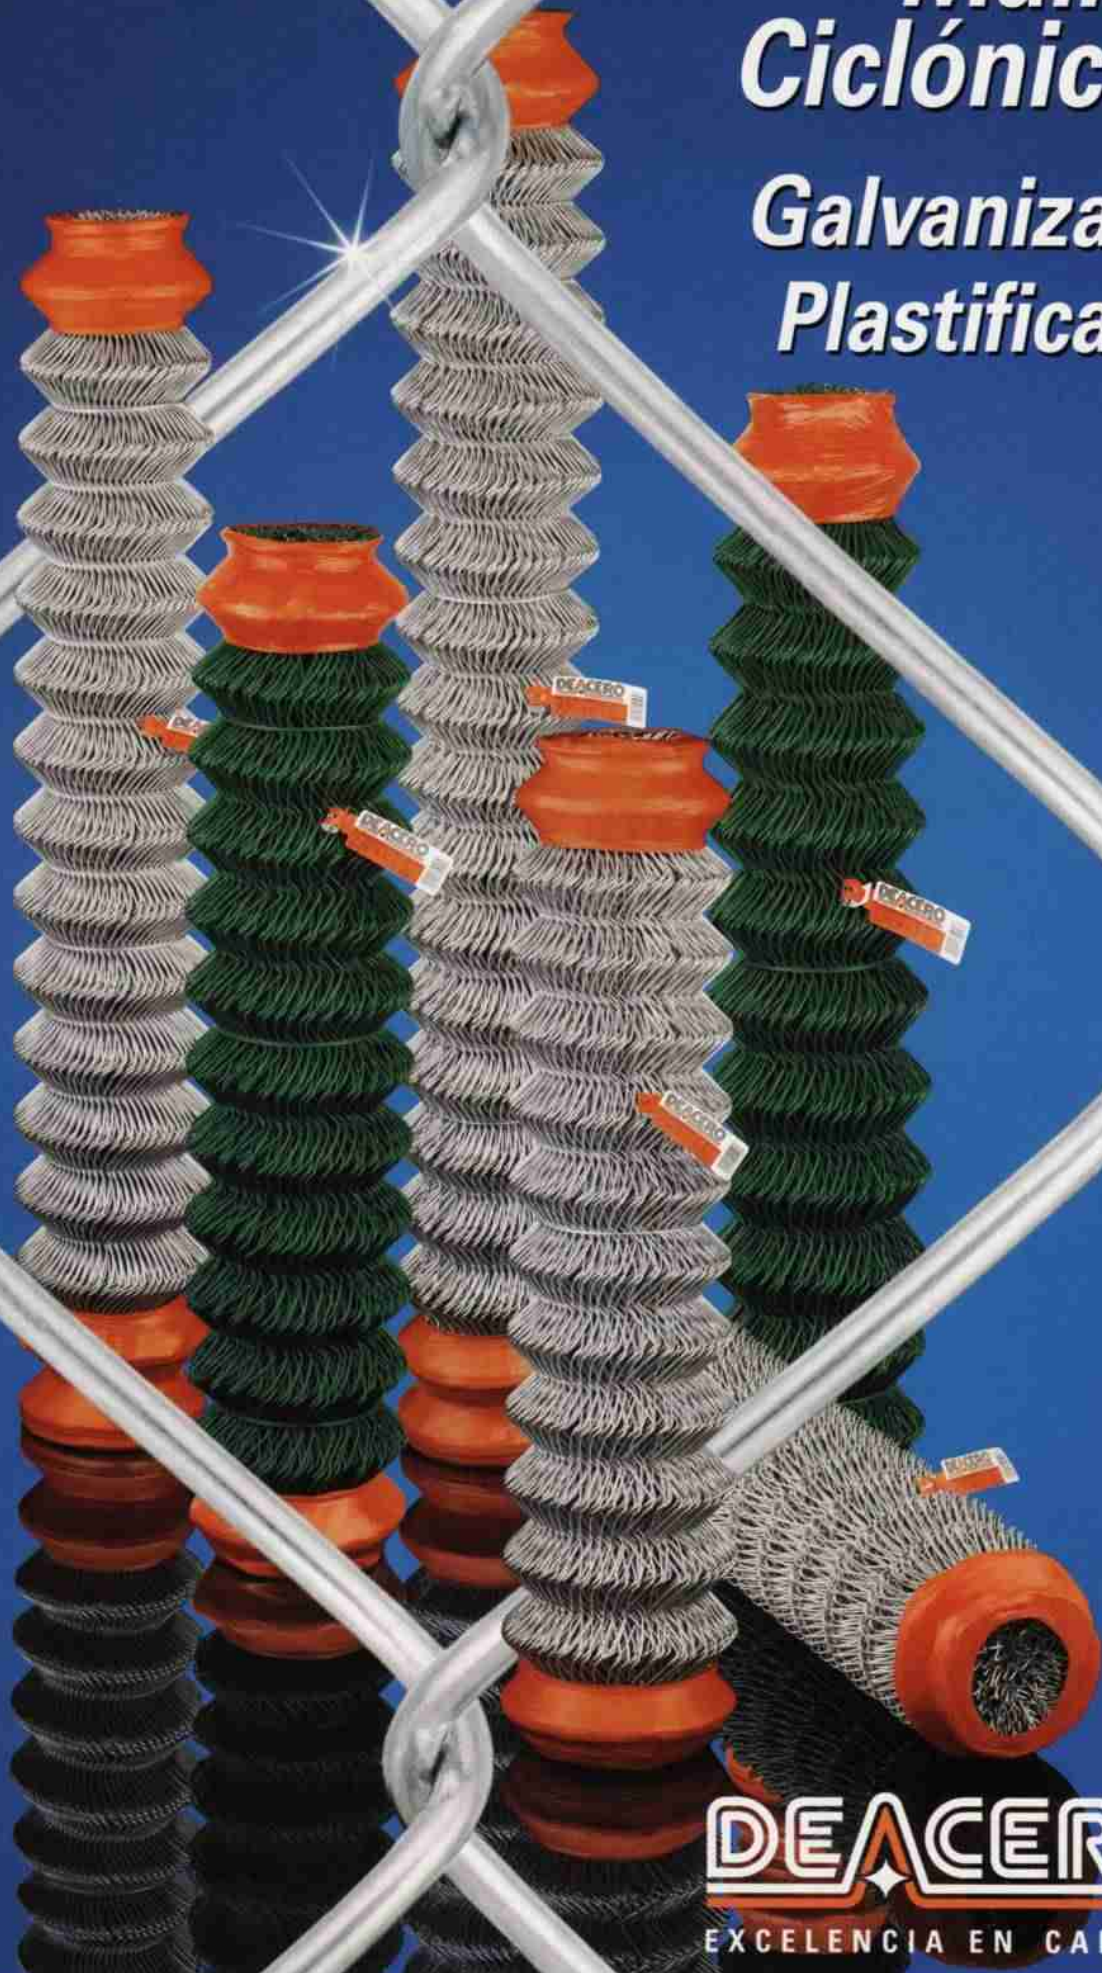

**DEACERO**<sup>®</sup>

EXCELENCIA EN CALIDAD

# Ciclónicas DEACERO

Más opciones  
en *Aberturas,*  
*Calibres, Acabados*  
y *Alturas.*




**Galvanizada**  
Capa de zinc  
uniforme



Proceso de  
galvanizado con  
tecnología de punta

**Plastificada**  
**PVC**  
Doble duración  
contra la corrosión

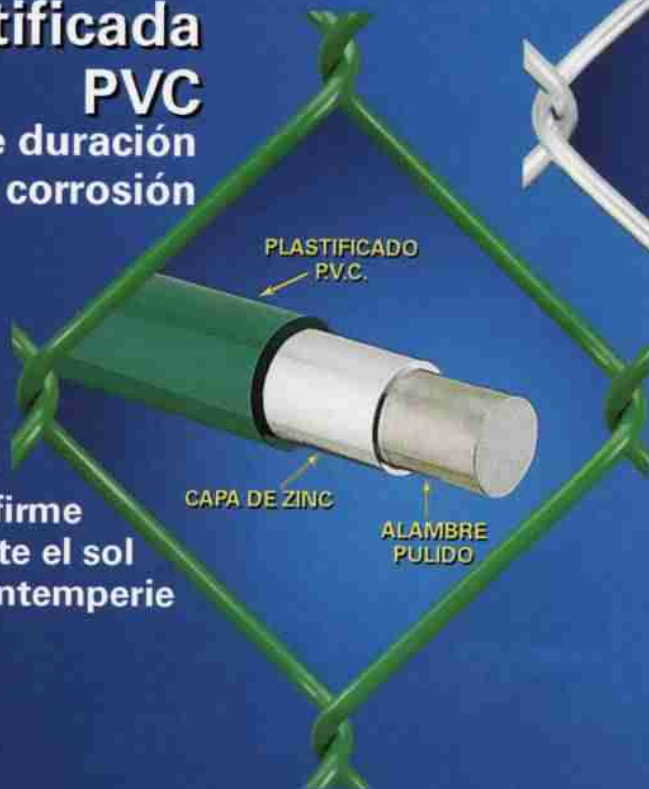

- Color firme
- Resiste el sol y la intemperie

# Galvanizadas

| CALIBRES | ALTURAS (m) | LARGO ROLLOS (m) | ABERTURA 55 (mm) | ABERTURA 63 (mm) | ABERTURA 69 (mm) |
|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9        | 1.00        | 20               | ✓                |                  |                  |
|          | 1.25        | 20               | ✓                |                  |                  |
|          | 1.50        | 20               | ✓                |                  |                  |
|          | 1.75        | 20               | ✓                |                  |                  |
|          | 2.00        | 10               | ✓                |                  |                  |
|          | 2.50        | 10               | ✓                |                  |                  |
|          | 3.00        | 10               | ✓                |                  |                  |
|          | 4.00        | 10               | ✓                |                  |                  |
| 10.5     | 1.00        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.25        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.50        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.75        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 2.00        | 10               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 2.50        | 10               | ✓                |                  | ✓                |
|          | 3.00        | 10               | ✓                |                  | ✓                |
|          | 4.00        | 10               | ✓                |                  | ✓                |
| 11       | 1.00        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.25        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.50        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.75        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 2.00        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 2.50        | 20               | ✓                | ✓                |                  |
|          | 3.00        | 20               | ✓                | ✓                |                  |
|          | 4.00        | 20               | ✓                | ✓                |                  |
| 11.5     | 1.00        | 20               |                  | ✓                |                  |
|          | 1.25        | 20               |                  | ✓                |                  |
|          | 1.50        | 20               |                  | ✓                |                  |
|          | 1.75        | 20               |                  | ✓                |                  |
|          | 2.00        | 20               |                  | ✓                |                  |
|          | 1.00        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.25        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.50        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
| 12.5     | 1.75        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 2.00        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 2.50        | 20               | ✓                |                  |                  |
|          | 3.00        | 20               | ✓                |                  |                  |
| 13       | 1.00        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.25        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.50        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 1.75        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |
|          | 2.00        | 20               | ✓                | ✓                | ✓                |

Alturas 1.00 y 1.25: Nudo/Púa • Resto Alturas: Púa/Púa

# Plastificadas PVC


| ALTURAS (m) | LARGO ROLLOS (m) | ABERTURAS (mm) |                |              |                | CALIBRE EXTERIOR |  |  |  |
|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--|--|--|
|             |                  | 55 x 55 (mm)   | 10.5 (3.25 mm) | 11 (3.06 mm) | 12.5 (2.51 mm) |                  |  |  |  |
| 1.00        | 20               | ✓              | ✓              | ✓            | ✓              |                  |  |  |  |
| 1.25        | 20               | ✓              | ✓              | ✓            | ✓              |                  |  |  |  |
| 1.50        | 20               | ✓              | ✓              | ✓            | ✓              |                  |  |  |  |
| 1.75        | 20               | ✓              | ✓              | ✓            | ✓              |                  |  |  |  |
| 2.00        | 20               | ✓              | ✓              | ✓            | ✓              |                  |  |  |  |

Norma de Calidad Ciclónicas Galvanizadas: NMX B-013 SCFI  
Norma de Calidad Ciclónicas PVC: ASTM F-668

# MALLAS CICLONICAS DEACERO

*La más alta calidad • La mayor resistencia*

Nuevo sistema  
de desenrollado

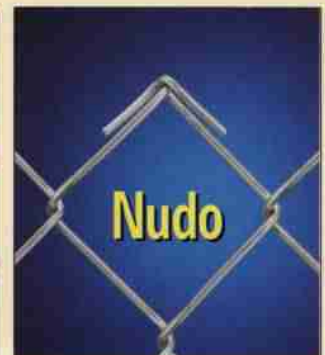

Para mayor seguridad utilice Alambres de Púas Corcel III y Vaquero I.



EXCELENCIA EN CALIDAD

[www.deacero.com](http://www.deacero.com)

[ventas@deacero.com](mailto:ventas@deacero.com)

MONTERREY, N.L.

Tel.: (81) 8368 11 00

Fax.: (81) 8368 12 98

MEXICO, D.F.

Tel.: (55) 5366 52 00

Fax.: (55) 5366 52 01

GUADALAJARA, JAL.

Tel.: (33) 3110 10 25

Fax.: (33) 3110 08 97

PUEBLA, PUE.

Tel.: (222) 223 68 40

Fax.: (222) 223 68 41

Con plantas en: Monterrey | Ramos Arizpe | Saltillo | Puebla | Celaya | México | Morelia | Guadalupe

0405